




## Karte/Flyer/Plakat

85x55mm quer  
Vorderseite

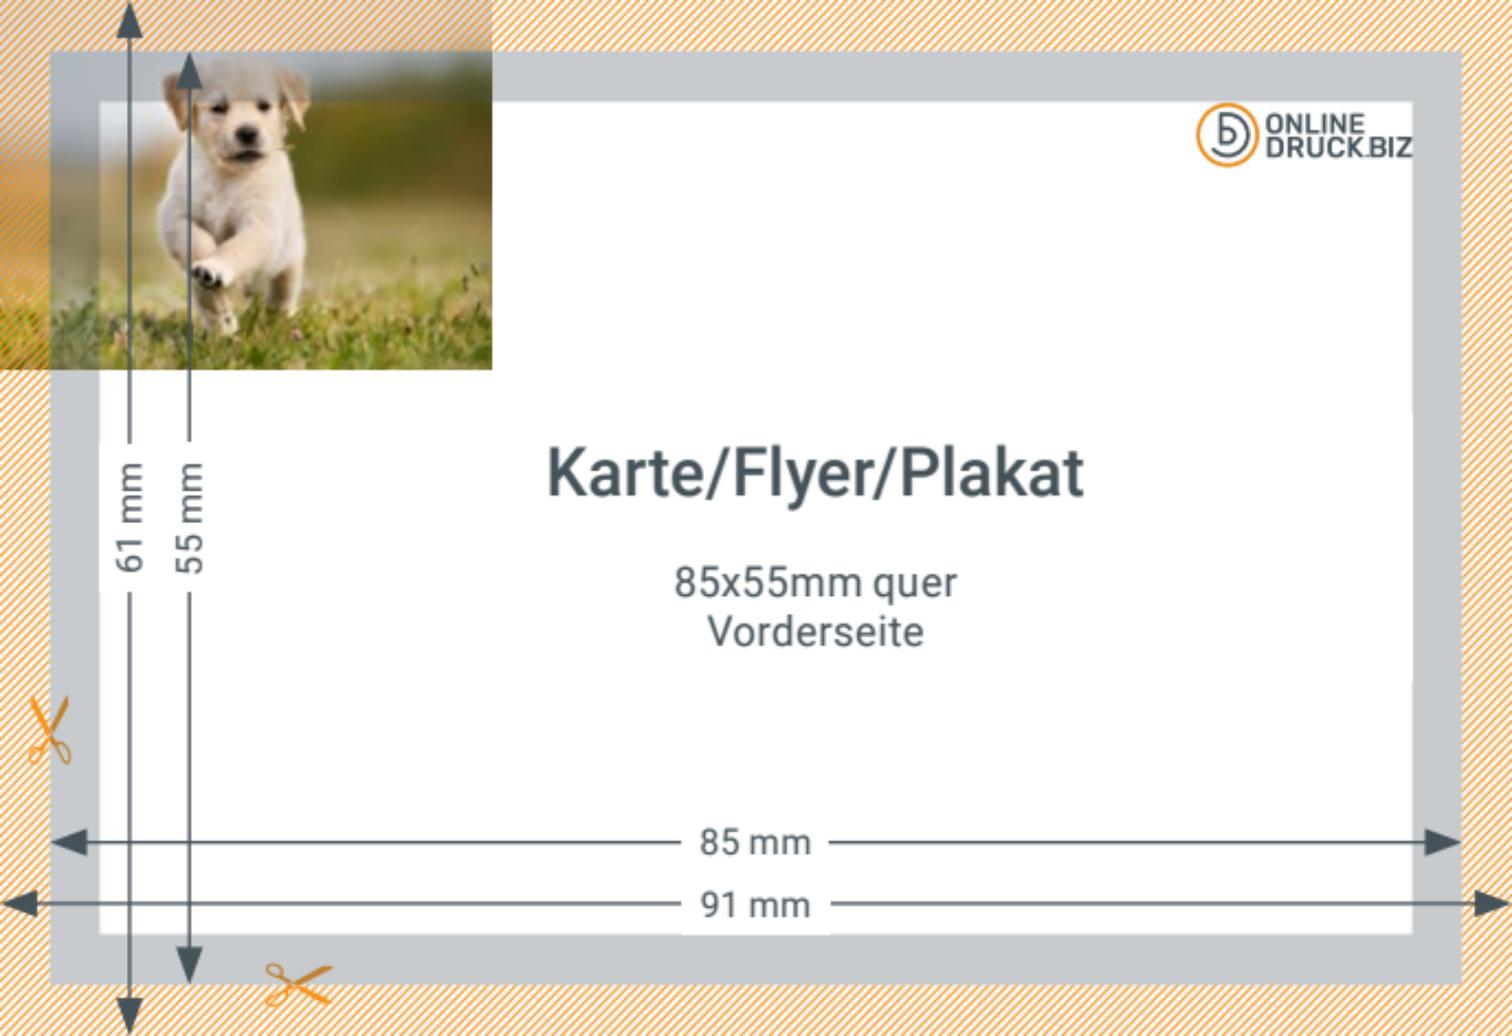

61 mm

55 mm

85 mm

91 mm



## Karte/Flyer/Plakat

85x55mm quer  
Rückseite, falls bedruckt



61 mm

55 mm

85 mm

91 mm




## Druckdaten richtig anlegen



Die genauen **Druckmaße** für Ihr Druckprodukt können Sie am **Ende der Produktkonfiguration** herunterladen. Sie finden das Datenblatt **unter dem Produktpreis**. Bitte halten Sie sich exakt an die konfigurierten Maß-/ und Beschnittvorgaben.

Bei Buchprodukten mit Rücken müssen Sie die Rückenstärke zum Format noch hinzurechnen. Alternativ können Sie auch unseren **Umschlaggestalter** nutzen.

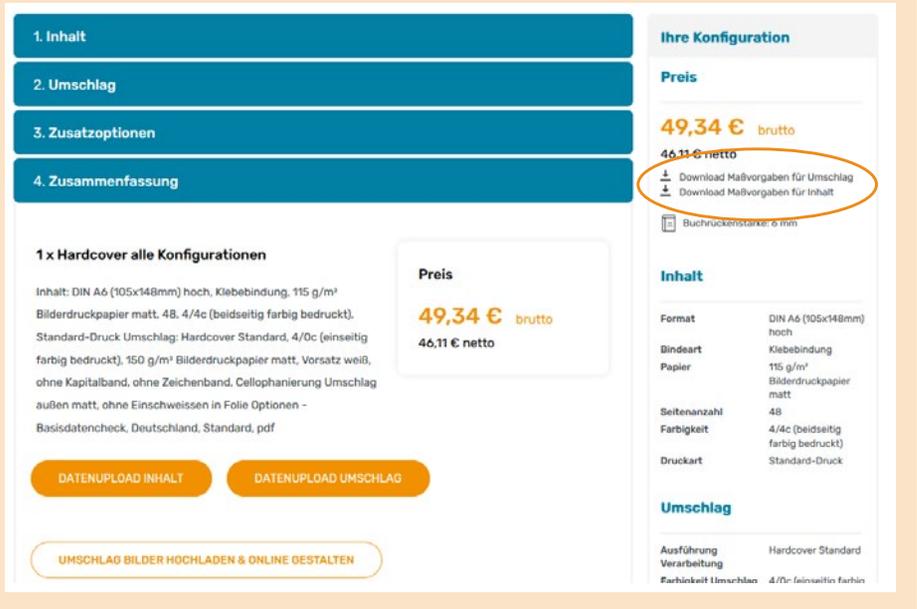

### Farbigkeit:

4/4 c = beidseitig vierfarbig bedruckt (CMYK)

1/1 c = beidseitig schwarz bedruckt

5/5 c = beidseitig CMYK + Sonderfarbe\*

4/0 c = einseitig vierfarbig bedruckt (CMYK)

1/0 c = einseitig schwarz bedruckt

5/0 c = einseitig CMYK + Sonderfarbe\*

\*Sonderfarben immer als Volltonfarbe anlegen und benamen (z.B. *HKS 6* oder *Pantone 280C*)

**Farbprofil: ECI Iso Coated V2**



### Anschnitt

3 mm umlaufend.

*Bitte Achten Sie auf das Datenblatt, es kann bei einzelnen Druckprodukten zu andere Anschnittvorgaben kommen.*



### Druckmarken

Keine Druckmarken wie z.B. Schnittmarken oder Farbkontrollstreifen anlegen. Nur das Endformat zzgl. Beschnitt.



### Schriften

Schriften einbetten oder in Kurven konvertieren. Schriftgröße mindestens 6 pt, besser 7–8 pt für gute Lesbarkeit.

*In Kurven konvertierte Schriften können minimal fetter wirken als eingebettete Schriften.*



### Bildauflösung

Optimal sind 300 dpi, Es sollten aber mindestens 200 dpi sein.



### Dateiformate

PDF (PDF/X-4). Bitte verwenden Sie ausschließlich Dateien im PDF-Format.



### Datenupload

Bitte laden Sie Ihre mehrseitige Druckdatei in einer vollständigen Datei hoch. Das Hochladen mehrerer Einzelseiten zu einem Druckauftrag ist nicht mehr möglich.




Ausführlichere Informationen zu unseren Druckanforderungen finden Sie in unserem Onlineshop unter: <https://www.online-druck.biz/faq-druckdaten>

## Druckdaten richtig anlegen

### Seitenausrichtung




Die **Ausrichtung der Seiten im Dokument müssen alle gleich und in Leserichtung** erfolgen. Eine Mischung aus Hoch- und Querformaten, gedrehten Seiten oder unterschiedlichen Seitengrößen führt zu unerwünschten Ergebnissen im Druck.

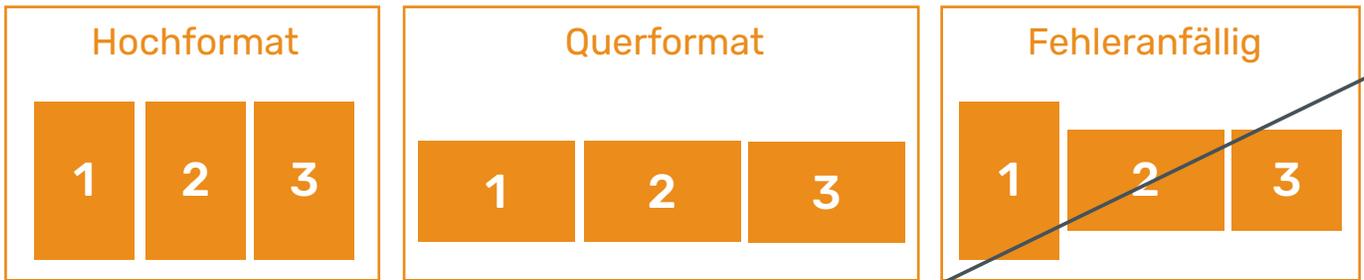

Achten Sie bei der Anlieferung Ihrer Daten auf die richtige chronologische Seitenreihenfolge.

### Seitendrehung

Bei unterschiedlichen Leserichtungen im beidseitigen Druck achten Sie darauf, dass die Seiten bei uns um **180 Grad um die vertikale Achse** des Formats gewendet werden.

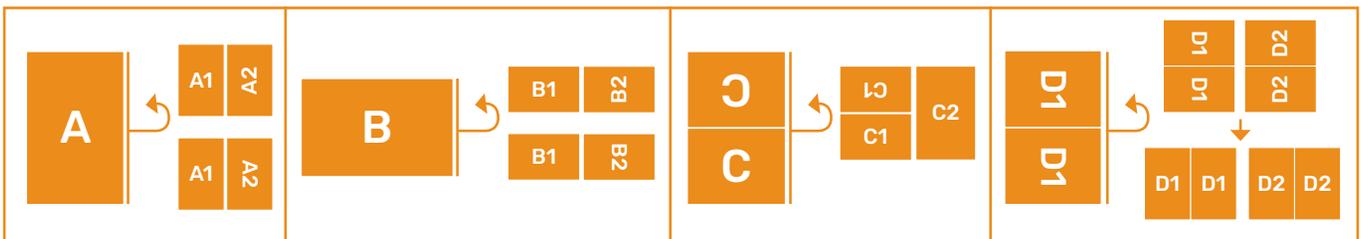

### Falzprodukte

Um bei 4/4-farbigen Falzprodukten die gewünschte Leserichtung zu erzielen legen Sie die Daten bitte wie folgt an.

